


1 : 2, 500
V-O F 7 0-2

V-OF 70-2

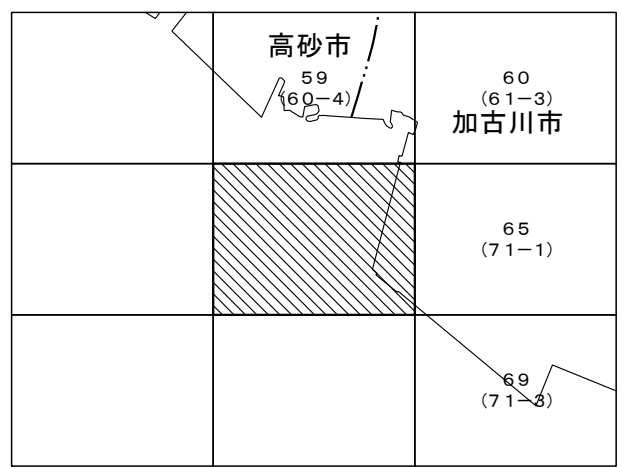

記号


	普通建物	△ ^① 25.62 △25.6	電子基準点 三角点
	堅ろう建物	◎25.62 ●25.6	水準点 多角点等
	普通無壁倉	▽25.62 ○25.62	公共工事の基礎となる地点 <u>(注) 公設建築物は、測量法により指定された位置に設置するものとする。</u>
	堅ろう無壁倉	- 25.6 - 25.4	樹木による観測点

[illegible]


	道	路		鉄	道
	橋			鉄道の	等
	横断歩道			路	の
	川の			沿	道
	並			及	び
	人工斜面			透	
	土			- - - -	区
	地標			- . - . -	植
				- - - -	生
				- - - -	地

—・—・— 都府県界 ——— 町・村・指定都市の境界
 ——— 郡市界 ——— 大字・町・丁目界
 ——— 主要道路の区画

田	田	△	栗樹園	山	荒	地
▽	田	○	○	▽	い	れ
◇	畑	○	の樹木茂	▽	は	池
◇	さのこ焼	...	芝	や	し	の地
◇	イナバノ焼	...	広留	で	やし	料林
▽	農	人	針	て	樹	
▽	畑	人	明	で	沼	地
△	茶	心	竹	△		
△	畑	心	林			

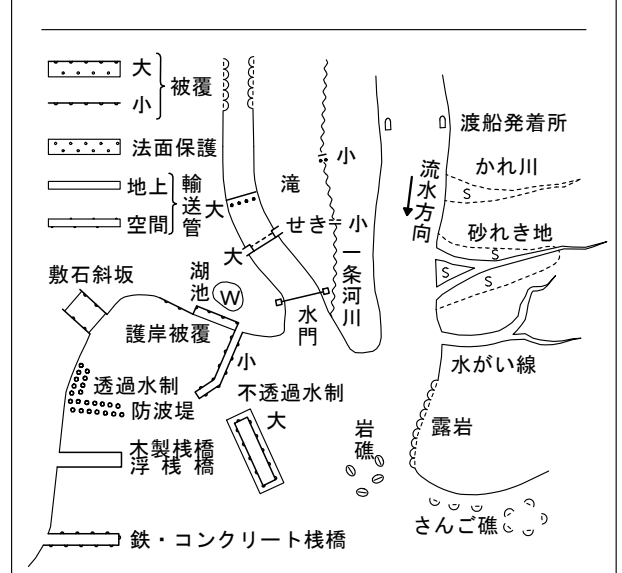

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル国法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は、0.5キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
上辺外図郭上の☆印は真北を、矢印は磁北を示す

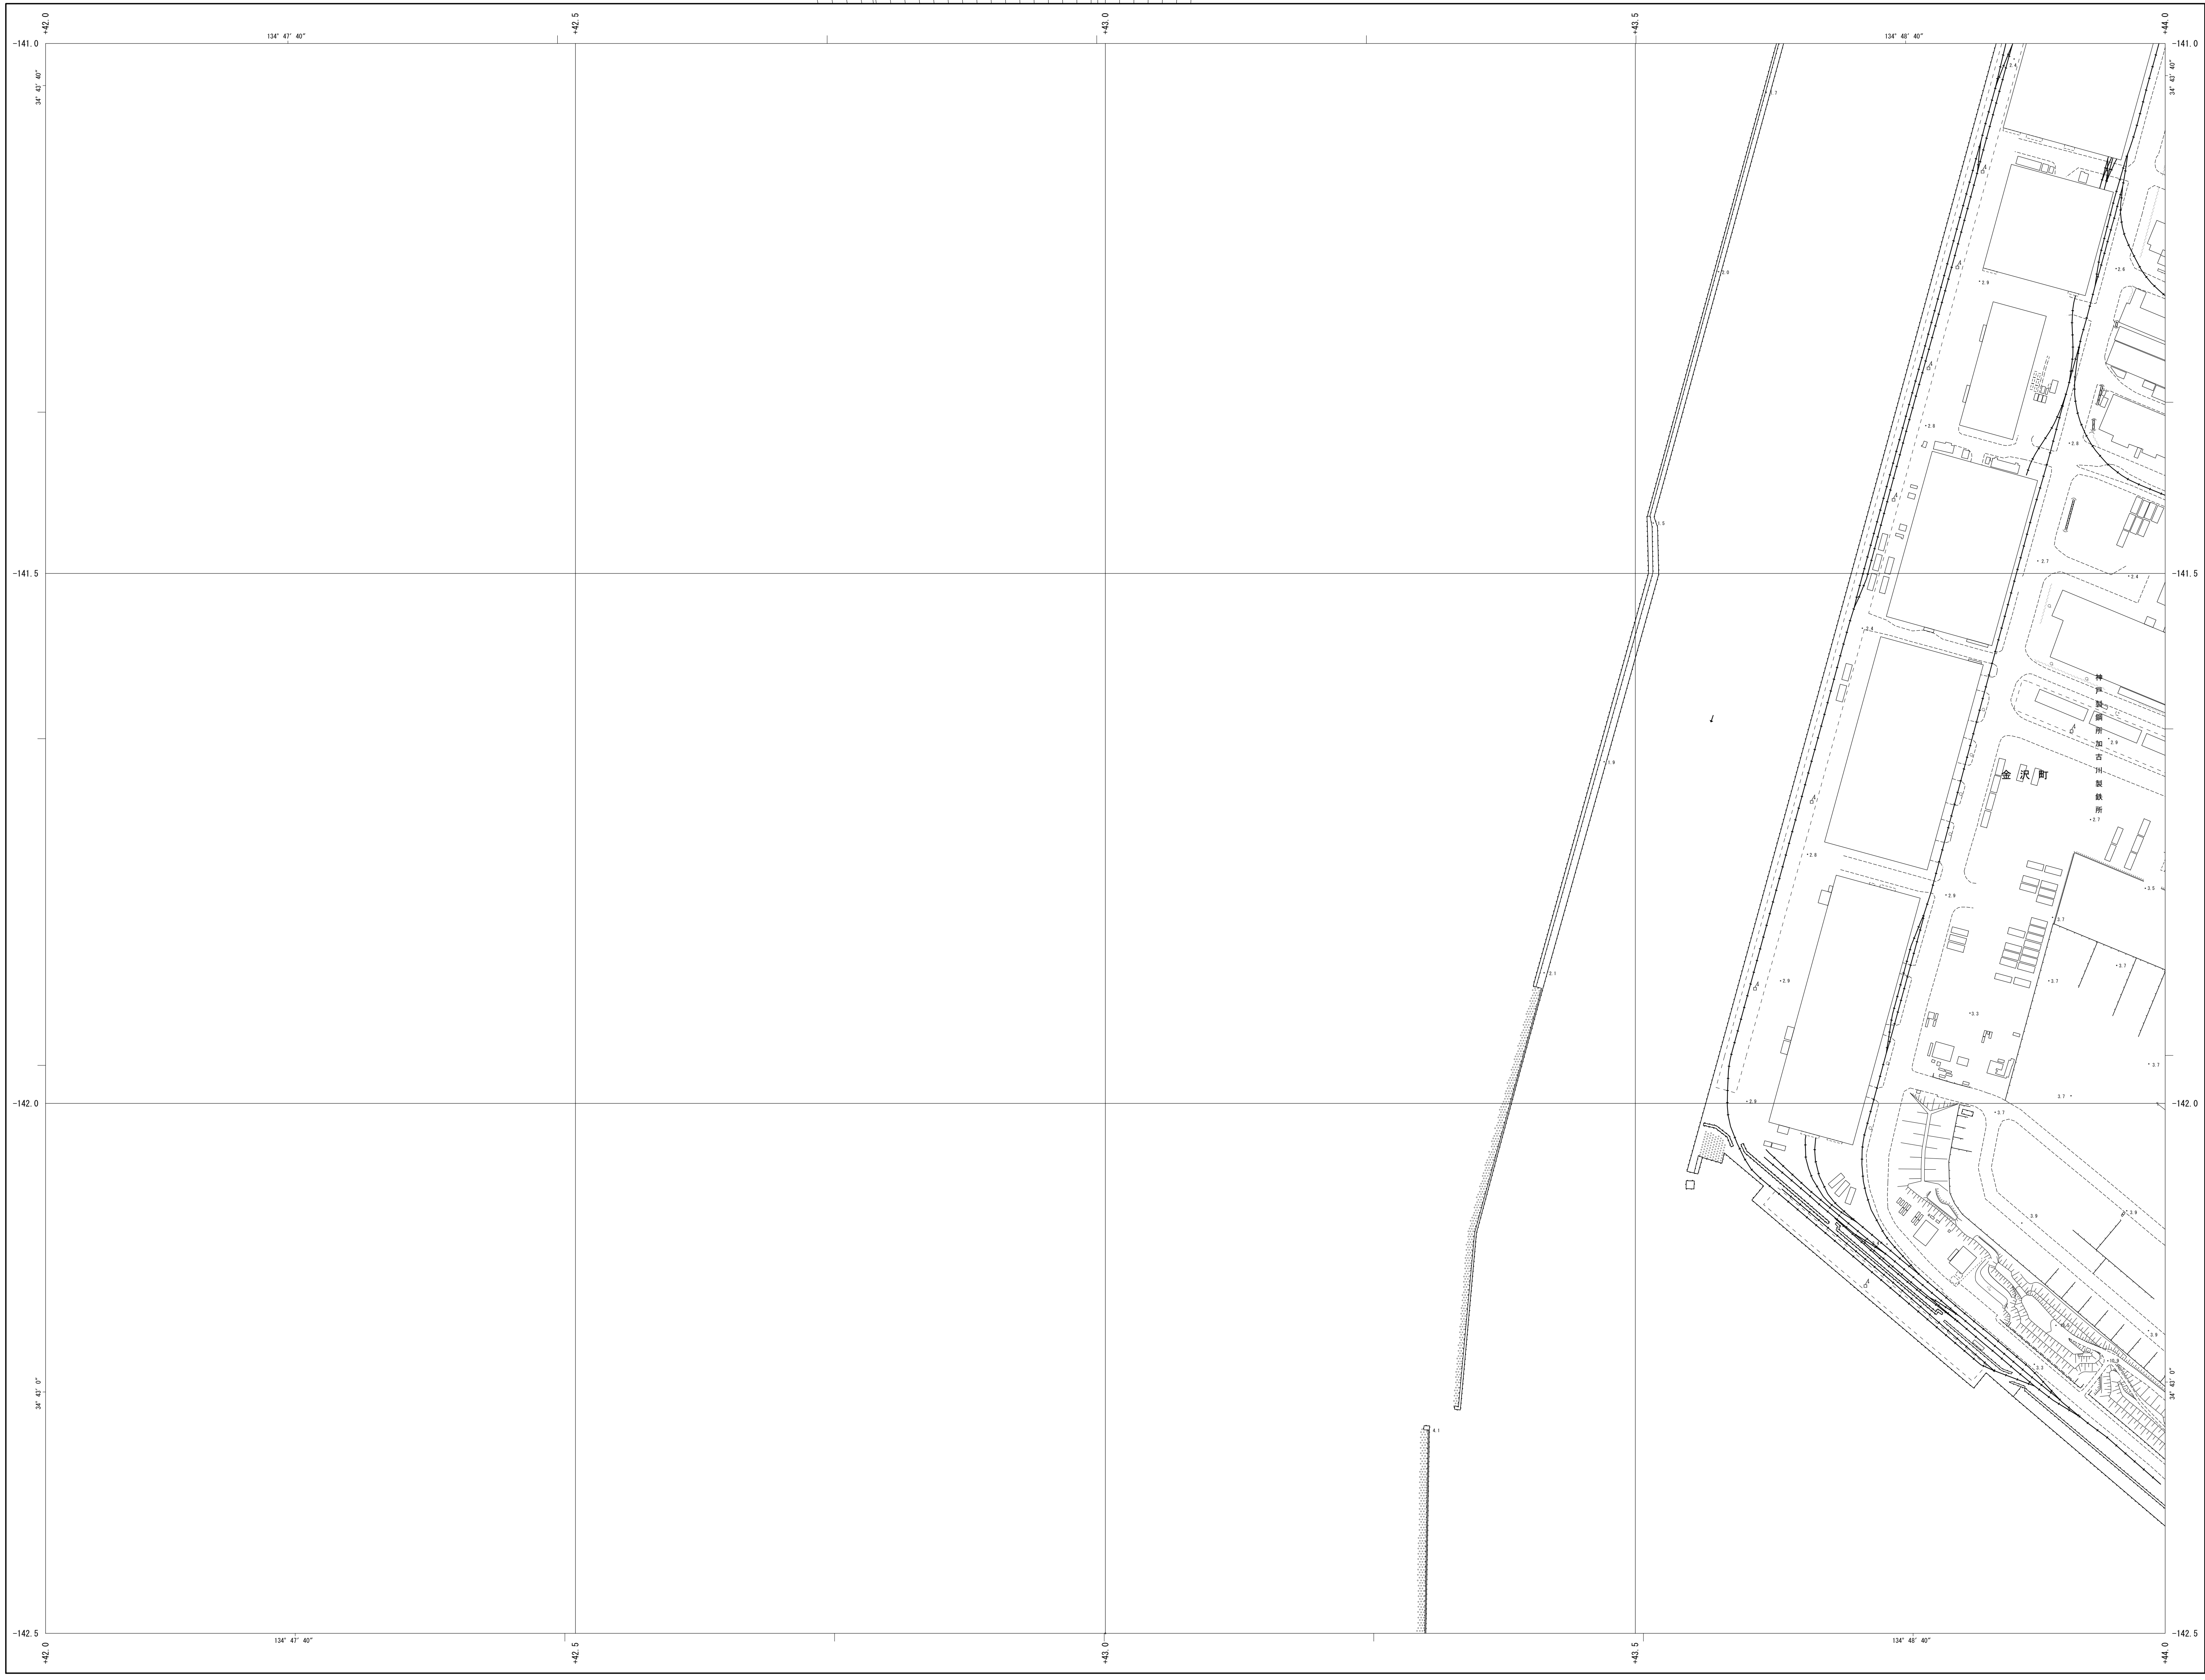
$$V=UF \quad / \quad U=Z$$


株式会社バスコ調製

平成14年測量
平成19年修正
平成25年修正
令和元年修正
令和7年修正

- | | | | |
|-----|-------|-----|--------------------|
| (1) | 平成13年 | 10月 | 撮影空中写真 |
| | 平成14年 | 2月 | 現地調査 |
| | 平成14年 | 6月 | DMCONVERTによる全点座標変換 |
| (2) | 平成19年 | 5月 | 撮影空中写真 |
| | 平成19年 | 9月 | 現地調査 |
| (3) | 平成25年 | 5月 | 撮影空中写真 |
| | 平成25年 | 10月 | 現地調査 |
| (4) | 令和元年 | 5月 | 撮影空中写真 |
| | 令和元年 | 11月 | 現地調査 |
| (5) | 令和7年 | 5月 | 撮影空中写真 |
| | 令和7年 | 9月 | 現地調査 |

1 : 2, 500



この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令7 近公第405号

著作権所有兼発行者 加古川市

$$V=UF \quad / \quad U=Z$$