


1 : 2, 500
V - O F 50 - 2

V-OF 50-2

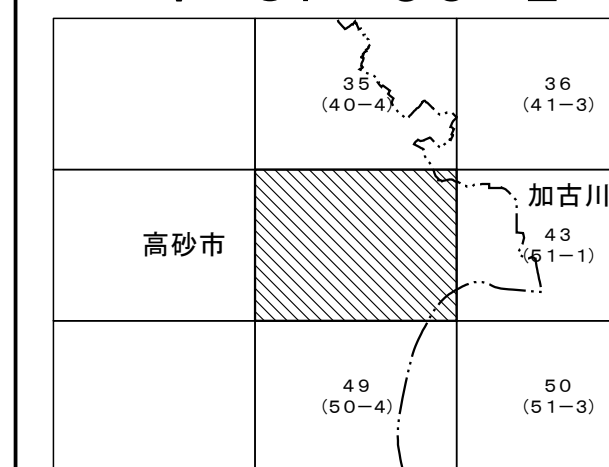

行政界は確定測量で得たものではない。

	普通建物	△25.62	電子基準
	堅ろう建物	△25.6	三角
	堅ろう建物	△25.62	水準
	堅ろう建物	△25.6	多角点
	普通無壁倉	▽25.6	公共基準点
	普通無壁倉	△25.62	公共基準点
	堅ろう無壁倉	- 25.6	公共基準点
	堅ろう無壁倉	- 25.6	公共基準点

[illegible]

	道路縁		普通鉄道
	徒歩道		特殊鉄道
	庭園路等		索道
	建設中の道路		建設中の鉄道
	歩道・分離帯		プラットホーム及び踏切

	道路橋		鉄道橋
	徒歩橋		鉄道の橋
	模歩歩道橋		路、面、鉄、
	登、木		及び停留
	人工斜面		区、域、
	土、堰		植、生、
			耕地

—・—・— 都府県界 ——— 町、村
——— 指定都市の区
- - - - - 郡市界 —— 大学・町・丁目
———— 東京都の区界

田	山	美樹園	山	荒
日	山	園	山	地
▽	畑	その地の 南木	▽	1は北地
◇	さとう菜	芝	▽	しの地
◇	バインズ ブル	広樹	栗林	やし和樹
▽	桑	計樹	栗林	道
△	茶	竹	林	
△				




A topographic map of the study area. It shows contour lines with elevations such as 250, 300, and 350 meters. A river labeled '大土川' flows through the center. Other features include '砂防堤' (sand defense dike), 'ダム' (dam), '雨裂' (rain cracks), '岩が太い' (thick rock), '崩壊地' (collapse land), '主筋' (main vein), '副筋' (secondary vein), '断層' (fault), and '小川' (small stream). The map also indicates '山頂' (mountain peak) and '谷' (valley).

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0。5キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図形に表示してある経緯度日晷は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
上辺外郭上の☆印は真北を、矢印は磁北を示す

V-OF 50-2

株式会社バスコ調製

平成 14 年測量
平成 19 年修正
平成 25 年修正
令和 元年修正
令和 7 年修正



1. (1) 平成 13 年 10 月撮影空中写真
平成 14 年 2 月現地調査
平成 14 年 6 月 MONO CONVERT による全色座標変換
(2) 平成 19 年 5 月撮影空中写真
平成 19 年 9 月現地調査
(3) 平成 25 年 5 月撮影空中写真
平成 25 年 10 月現地調査
(4) 令和 元年 5 月撮影空中写真
令和 元年 11 月現地調査
(5) 令和 7 年 5 月撮影空中写真
令和 7 年 9 月現地調査

2. 令和4年測量高砂市レベル2500数値地形図データを編集
加古川市以外の地形等に関しては該当市町の図面を参照して下さい

1 : 2, 500

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令7近公第405号

著作権所有兼発行者 加古川市

V-OF 50-2