


1 : 2, 500
V - O F 5 2 - 2

V-OF 52-2

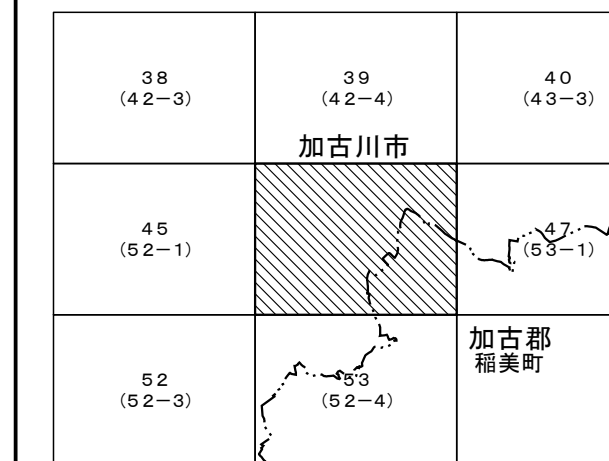


記号

	普通建物	△25.62	電子基準
	堅ろう建物	△25.6	三角
		△25.6	水準
		△25.6	多角点
	普通無壁倉	▽25.6	(公共) 基礎点
		▽25.62	(公共) 基礎点
	堅ろう無壁倉	・25.6	(公共) 基礎点
		・25.6	基礎点
			基礎点

[illegible]

	道路線		普通鉄
	徒歩道		特殊鉄
	遊歩道		索道
	建設中の道路		建設中の鉄
	歩道・分離帯		プラットフォーム及び貨物
	道路橋		鉄道橋
	橋		鉄道の駅
	橋脚歩道橋		駅舎
	橋脚の階段		駅舎の階段
	並木		電線
	人工斜面		区域
	土堤		植生
			耕地
	都市商業		農村
	市街地の境界		大字、町、丁目

日	田	○	曼樹園	山	荒
日		○		山	
▽		○	その地の木	▽	はれ
▽	畑	○		▽	
◇	なみ	...	地	し	の地
◇	パイナップル	...	広樹	て	て
◇			森林	て	て
▽	桑	人	針	人	人
▽		人	針	人	人
△	茶	人	竹	人	人
△		人	林	人	人

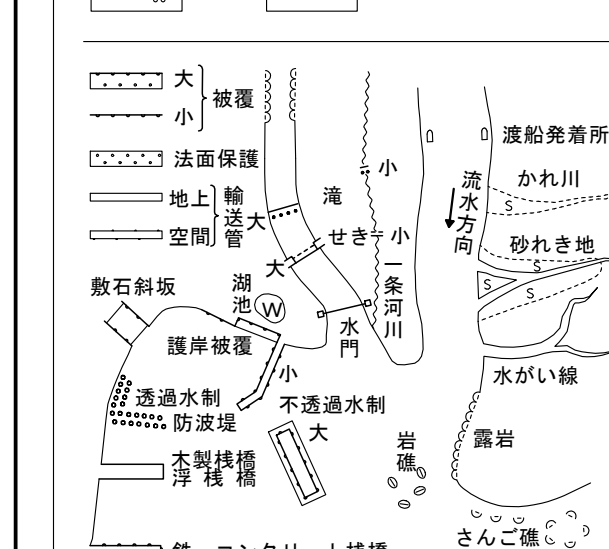

A topographic map of the study area. It shows contour lines indicating elevation, with labels such as 250, 300, and 350 meters. The map includes several rivers and streams, some labeled with names like '大土川' (Ootsubuchi) and '小土川' (Kotsubuchi). There are also labels for specific locations or features, such as '砂防堰' (sand defense weir), 'ダム' (dam), 'ガム' (gum), '岩が太' (large rock), '雨裂' (rain crack), '主筋' (main vein), '副筋' (secondary vein), '雲母' (mica), '蛭石' (perlite), '脱炭素' (carbon removal), and '山' (mountain). The map is oriented with North at the top.

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0。5キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図形に表示してある経緯度日晷は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
上辺外図郭上の☆印は真北を、矢印は磁北を示す

V-OF 52-2

株式会社バスコ調製

平成14年	測量
平成19年	修正
平成25年	修正
令和元年	修正
令和7年	修正

1. (1) 平成13年10月撮影空中写真
平成14年2月現地調査
平成14年6月DMCONVERTによる全点座標変換
(2) 平成19年5月撮影空中写真
平成19年9月現地調査
(3) 平成25年5月撮影空中写真
平成25年10月現地調査
(4) 令和元年5月撮影空中写真
令和元年11月現地調査
(5) 令和7年5月撮影空中写真
令和7年9月現地調査

2. 令和2年測量補美町レベル2500数値地形図データを編集
加吉川市以外の地形等に関しては該当市町の図面を参照して下さい

1 : 2, 500



この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令7近公第405号

著作権所有兼発行者 加古川市

V-OF 52-2