


1 : 2, 500
V - O F 60 - 2

V-OF 60-2

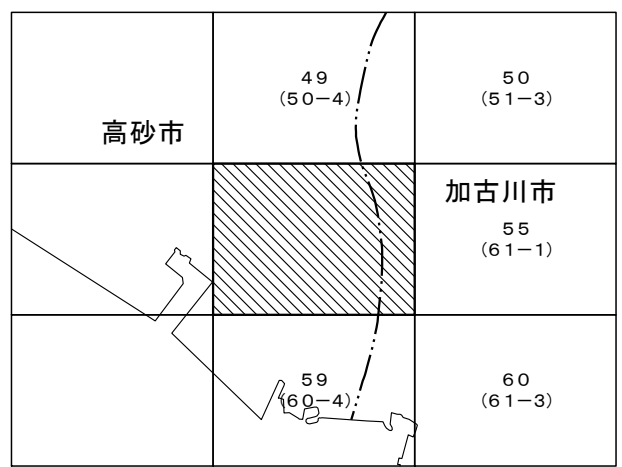


記号

	普通建築物	△25.62	電子基準点
	堅ろう建築物	△25.6	三角点
	普通無壁屋	△25.62	水準点
	普通無壁屋	△25.6	多角点等
	堅ろう無壁屋	△25.62	公共基準点(原)
		△25.6	公共基準点(新)
		△25.6	公共基準点(新)による測高
		△25.6	公共基準点(新)による測高

[illegible]

	道路線		普通鉄道
	徒歩道		特殊鉄道
	庭園路等		索道
	建設中の道路		建設中の軌道
	歩道・分岐等		プラットホーム及び誘導線
	道路橋		鉄道橋
	橋脚・橋樑		鉄道の留置場等
	橋脚の基礎等		普通鉄道
	型木		普通鉄道
	人工斜面		区域界
	土壌		植生界
	都府県界		国境界
	市町村界		町・村、指定区域の境界
	主要道路の境界		大・中・小・河川

日	田	○	栗 樹 園	山	荒 地
日		○	栗 園	山	
▽	畑	○	その畑の 栗木 1 本	▽	はれ池
▽		...		▽	
+	まきの ユナ	...	芝 地	▽	しの 地
+		○	山 頂	▽	
+	パイナル ツル 1 本	○	栗 林	▽	やしの 松 林
▽		○	針 葉 樹	▽	
▽	栗 畑	人 人	栗 林	▽	溜 池
▽		人 人		▽	
△	茶 畑	人 人	竹 林	▽	
△		人 人		▽	

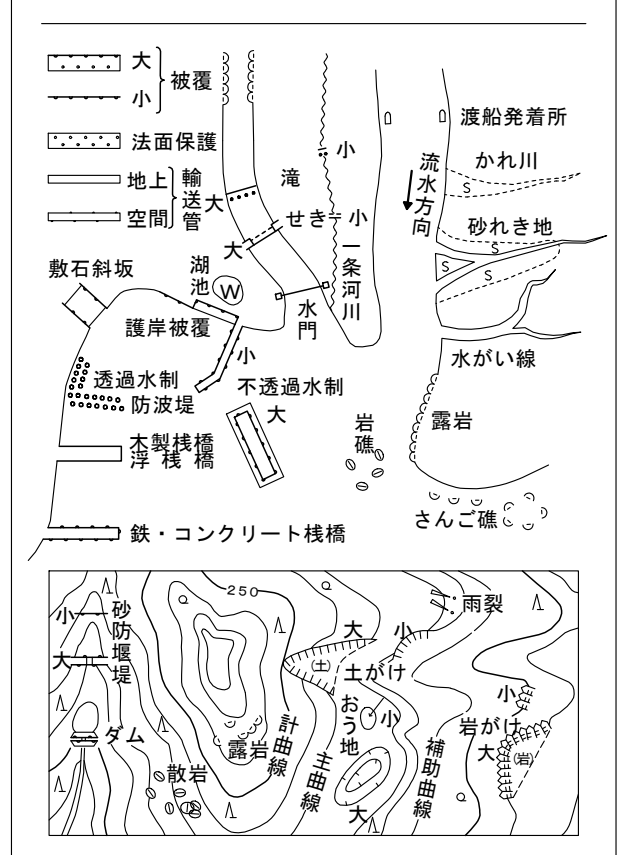

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
平面直角座標値は、世界測地系に対応
図郭に表示する座標値はキロメートル単位
方角は、0.5キロメートル間隔
経緯度数値は、世界測地系
図郭に表示する経緯度数値は1秒0秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
上辺外図郭上の△印は真北を、矢印は磁北を示す

V-OF 60-2


株式会社バスコ調製

平成14年測量
平成19年修正
平成25年修正
令和元年修正
令和7年修正

1. (1) 平成13年10月撮影空中写真
平成14年 2月現地調査
平成14年 6月DMCONVERTによる全点座標変換
(2) 平成19年 5月撮影空中写真
平成19年 9月現地調査
(3) 平成25年 5月撮影空中写真
平成25年10月現地調査
(4) 令和 元年 5月撮影空中写真
令和 元年11月現地調査
(5) 令和 7年 5月撮影空中写真
令和 7年 9月現地調査

2. 令和4年測量高砂市レベル2500数値地形図データを編集
加吉川市以外の地形等に関しては該当市町の図面を参照して下さい

1 : 2, 500



この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令7近公第405号

著作権所有兼発行者 加古川市

V-OF 60-2